



ORPU Pumpenfabrik GmbH
Tauchmotorverdichter Kennlinie (Druckbetrieb)
 Verdichtertyp : TMV 12 R
 1,1 kW ; 50 Hz

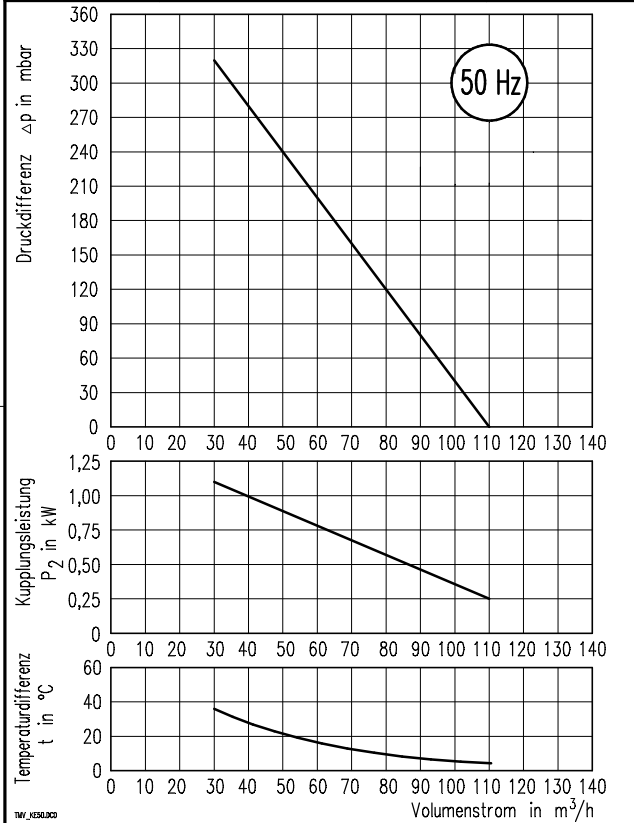


Bemerkungen : Kühlmiediumtemperatur : 20°C
 Kennlinie bezogen auf Luft bei : 735,5 Torr und 20°C
 Drehzahl : 2850 U/min
 Toleranzen : Δp : +/- 5% ; V : +/- 5% ; P₂ : +/- 5%

ORPU Pumpenfabrik GmbH
Tauchmotorverdichter Kennlinie (Druckbetrieb)
 Verdichtertyp : TMV 22 R
 2,2 kW ; 50 Hz



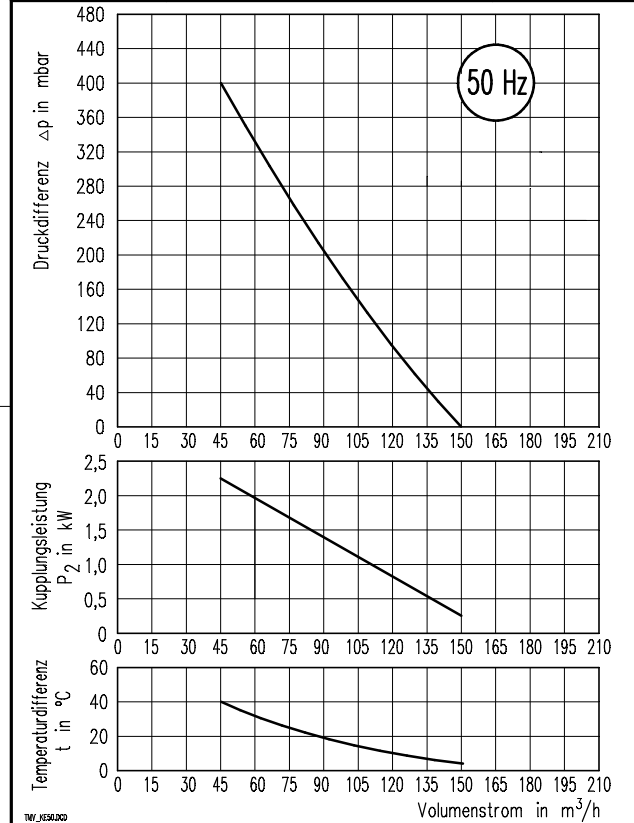


Bemerkungen : Kühlmiediumtemperatur : 20°C
 Kennlinie bezogen auf Luft bei : 735,5 Torr und 20°C
 Drehzahl : 2850 U/min
 Toleranzen : Δp : +/- 5% ; V : +/- 5% ; P₂ : +/- 5%

ORPU Pumpenfabrik GmbH
Tauchmotorverdichter Kennlinie (Druckbetrieb)
 Verdichtertyp : TMV 24 R
 4,0 kW ; 50 Hz

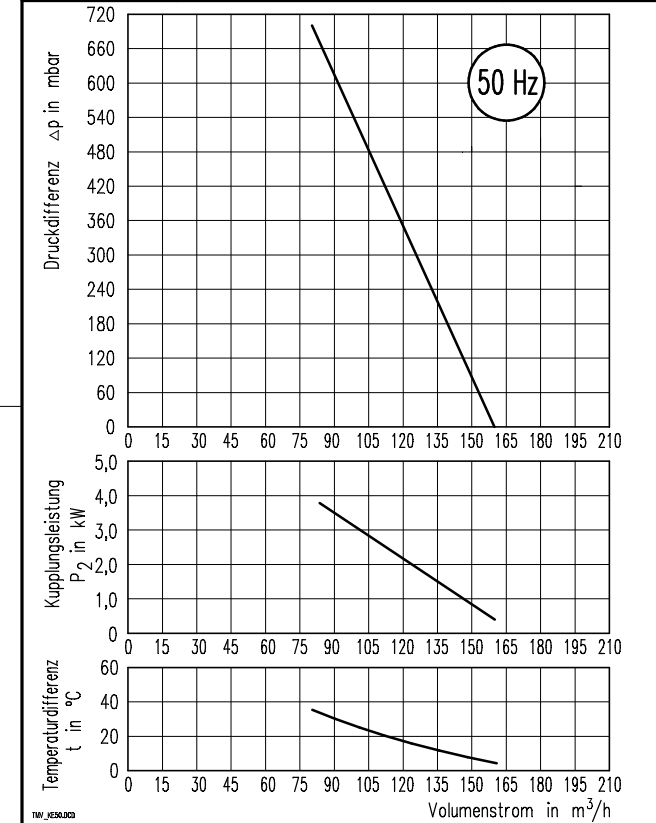

Bemerkungen : Kühlmiediumtemperatur : 20°C
 Kennlinie bezogen auf Luft bei : 735,5 Torr und 20°C
 Drehzahl : 2850 U/min
 Toleranzen : Δp : +/- 5% ; V : +/- 5% ; P₂ : +/- 5%

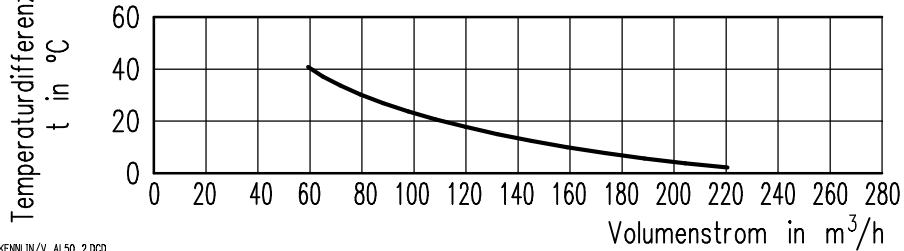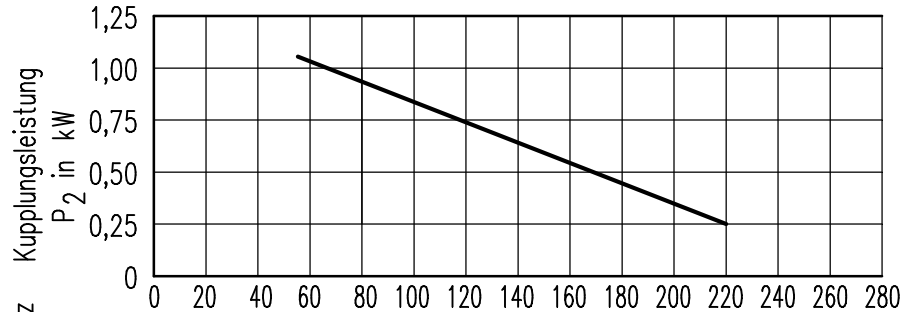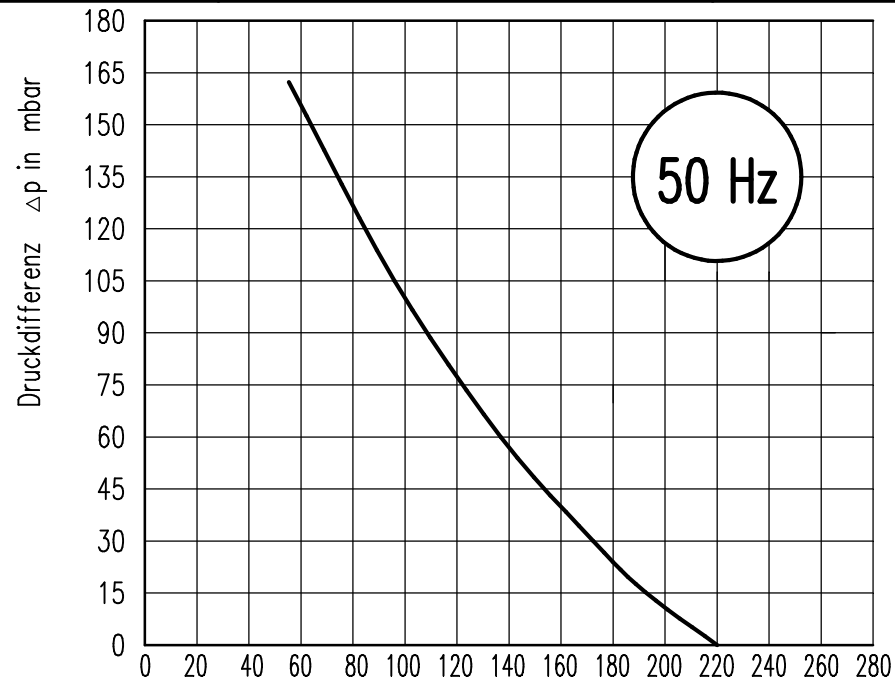




KENNLIN/V ALSO 2.DCD

Bemerkungen :

Kennlinie bezogen
auf Luft bei :
735,5 Torr und 20 $^{\circ}C$

Drehzahl :
2850 U/min

Toleranzen : Δp : +/- 5% ;
V : +/- 5% ;
 P_2 : +/- 5%

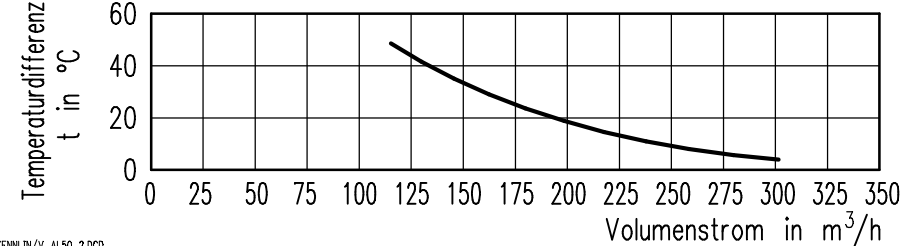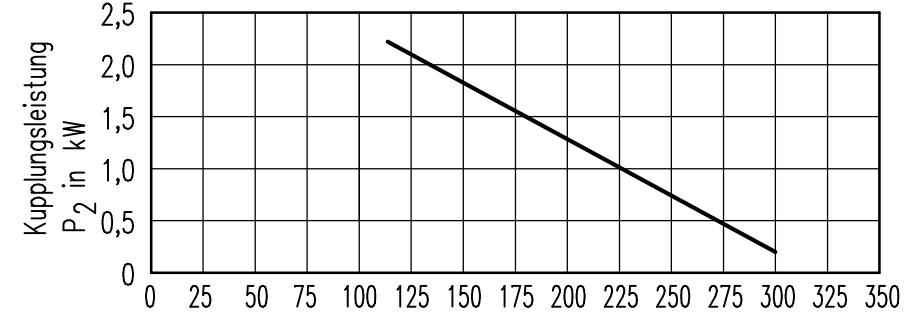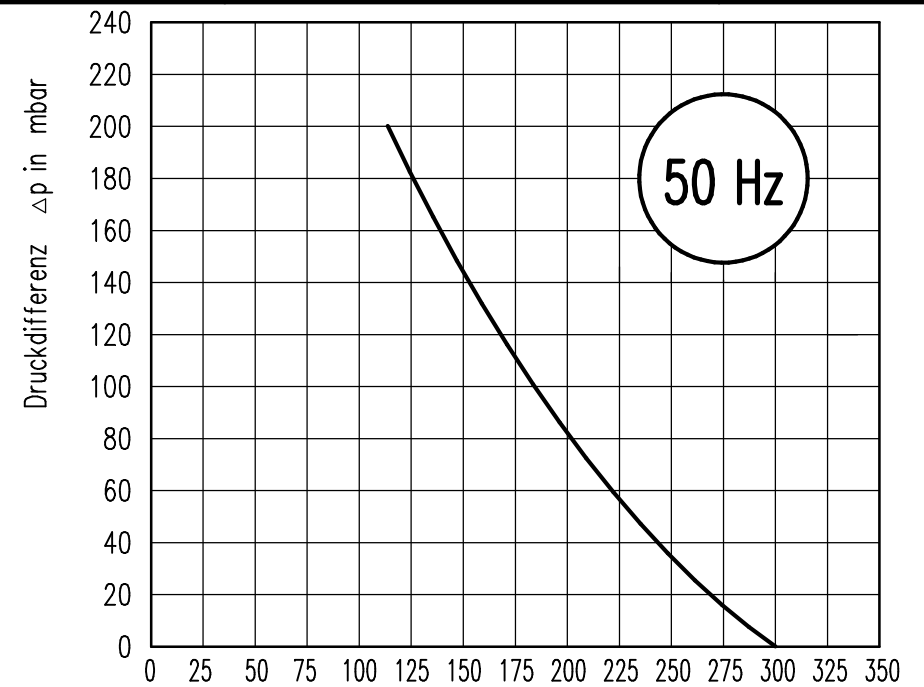

KENNLIN/V ALSO 2.DCD

Bemerkungen :

Kennlinie bezogen
auf Luft bei :
735,5 Torr und 20 $^{\circ}C$

Drehzahl :
2850 U/min

Toleranzen : Δp : +/- 5% ;
V : +/- 5% ;
 P_2 : +/- 5%